


## LÁMINA TRANSLÚCIDA POLICARBONATO

### DESCRIPCIÓN

Acanalado Translúcido Perfil Glamet Laminado 100% en policarbonato alveolar de 12mm de espesor, con cuatro crestas altas de 40mm compatible con Panel Glamet en color claro

Parte del sistema constructivo del panel Glamet, donde se combina la parte estética y funcional del Acanalado Translúcido con una gran gama de aplicaciones en la cubiertas de edificaciones industriales, comerciales y residenciales

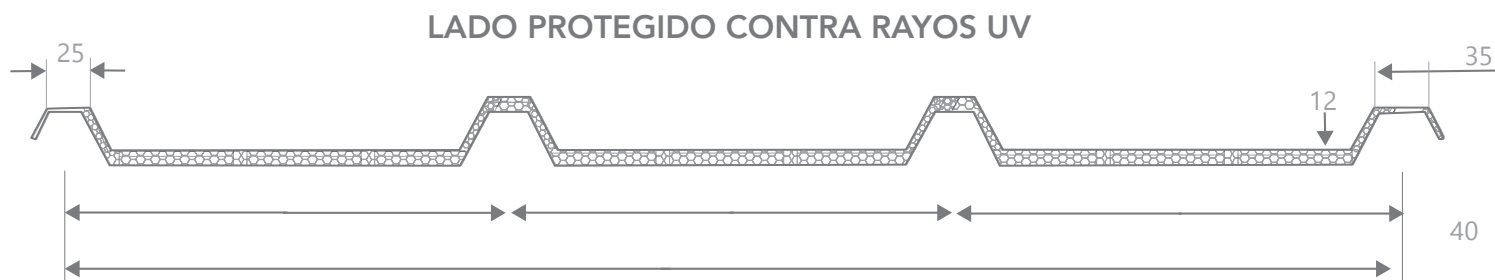


#### CARACTERÍSTICAS

- Laminado 100% en policarbonato, fabricado mediante un proceso de extrusión de resina de policarbonato en línea continua.
- Elevada resistencia mecánica con posibilidad de mayor separación entre apoyos respecto a los laminados translúcidos convencionales.
- Óptimo aislamiento térmico, conductividad térmica de 0.027 W/m.K con resistencia térmica para espesor de 0,012m de 0,44m<sup>2</sup> W/K.
- Transmisión de luz en un 61% para color claro.
- Excelente acabado exterior en interior.
- Ligero.

#### VENTAJAS

- Excelente transmisión de luz
- Ahorro de energía eléctrica
- Protección contra los rayos UV
- Resistente a la intemperie debido a que se fabrica con policarbonato 100%, ofreciendo mayor vida útil en comparación con otros laminados
- Es un producto que por su composición química no se opaca ni amarilenta con el paso del tiempo.
- Clasificación reacción al fuego bajo norma EN 13501-1 Bs1 d0; donde B contribución muy limitada al fuego, s l producción baja de humos y D0 No produce gotas.
- Facilidad de montaje y rapidez de instalación
- Por ser modular igual que el panel permite realizar aplicaciones con gran facilidad.

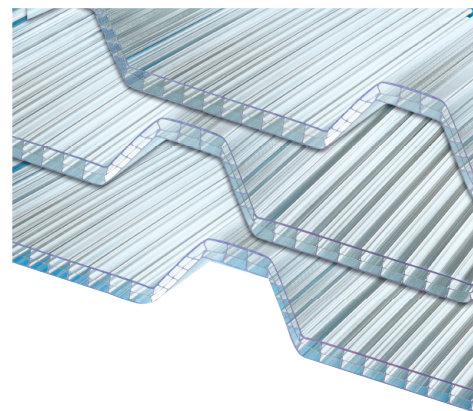

#### USOS

- Pendiente mínima recomendada del 5% al 7% consulte a su asesor técnico.
- Longitud piezas de 11.80m.
- Espesor de 12mm.
- Ancho útil 1.00m.
- Cargas admisibles según tablas

## ESPECIFICACIONES