


GASKET PARA LAMINA TRANSLÚCIDA

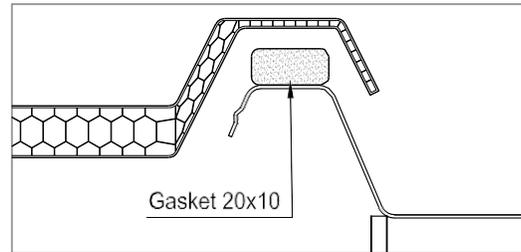

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Cinta de sellado para la instalación de la lamina translúcida. Hecha a base de Espuma de polietileno reticulado químicamente, ligero, inerte, elástico con una estructura de celda cerrada y particularmente fina. Algunas de sus propiedades son:

ESPECIFICACIONES

Propiedades

- Espuma de polietileno (PE) =
- Estructura celda cerrada =
- Reticulado físicamente =
- Baja rigidez dinámica =
- Mínimo espesor, plano y exento = de ondulaciones

Ventajas

- Ligero, inerte, buen balance ecológico
- Baja absorción de agua
- Resistencia a agentes químicos; alta resistencia a la compresión; excelente barrera para control del vapor
- Buen aislamiento acústico al impacto; fácil de pegar (viene con autoadhesivo)
- Fácil instalación; sin problema a la hora de empalmar

Su presentación es en rollo de 8 o 10 mt de largo.

Más detalles contactar a su representante Tekno Construcciones.